



GUAINA METALLICA

PLIABLE CONDUIT

A DOPPIA AGGRAFFATURA IN ACCIAIO INOX AISI 316L 667DXXM

DOUBLE INTERLOCKING IN AISI 316L STAINLESS STEEL 667DXXM

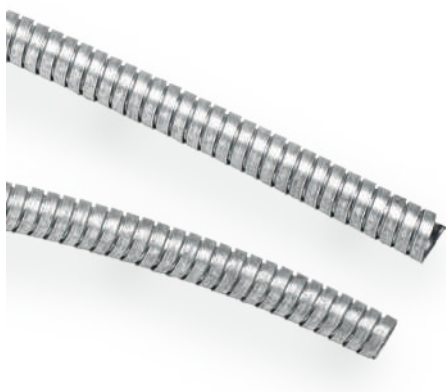

Tubi flessibili in nastro di acciaio inox AISI 316L profilato a doppia aggraffatura. Presentano buona flessibilità ed ottima resistenza meccanica, in modo particolare per le sollecitazioni a trazione, torsione ed urto. Idonei per ambienti chimici aggressivi. Continuità elettrica garantita.


È necessario l'utilizzo dell'accessorio cod.66BOTT boccola in ottone in sostituzione della boccola in nylon normalmente in dotazione nei raccordi.

- Standard **CEI EN 61386-1 e 61386-23**
- Classificazione CEI EN 61386 **4 4 5 6**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP40**
- Resistenza alla compressione **1250N**
- Resistenza all'urto **6 J**
- Resistenza alla trazione **1000N**
- Resistenza al carico sospeso **450N**
- Resistenza alla corrosione **4 Alta**

Double interlocking flexible conduits made of stainless steel AISI 316L. They are extremely flexible and have an excellent mechanical resistance particularly when subjected to stress resulting from traction, torsion and impact. Suitable for harsh chemical environments. Electrical continuity guaranteed.

It is necessary the use of the accessory code 66BOTT brass bushing to replace the nylon bushing normally supplied with the fittings.

- Standard **IEC EN 61386-1 and 61386-23**
- Classification IEC EN 61386 **4 4 5 6**
- IP degree IEC EN 60529 **IP40**
- Compressive strength **1250N**
- Impact resistance **6 J**
- Tensile strength **1000N**
- Resistance to suspended load **450N**
- Corrosion resistance **4 High**



Aggraffatura doppia/double thread



CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	DIAM. INTERNO INTERNAL DIAM.	DIAM. ESTERNO EXTERNAL DIAM.	RAGGIO CURVA RADIUS CURVE	CONF. PACK
667DXXM10*	10	10,0	13,0	50	50
667DXXM12*	12	12,0	15,0	55	50
667DXXM15*	16	15,5	18,5	60	50
667DXXM20*	21	20,5	24,5	90	50
667DXXM26*	27	26,5	30,0	110	25
667DXXM35*	35	35,0	39,0	130	25
667DXXM40*	40	40,0	44,0	160	25
667DXXM50*	51	50,5	54,5	200	25

*A richiesta / On request



Accessori correlati Related accessories

Accessorio necessario Necessary accessory		
66BOTT	6014XX	6117XX
pag. 82	pag. 67	pag.100


TUBO RIGIDO

RIGID CONDUIT

IN ACCIAIO INOX AISI 304 6700
AISI 304 STAINLESS STEEL 6700



IP66
IP68
IP69

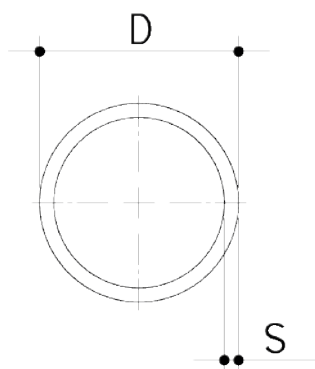

CEI EN 61386



CEI EN 61386



IEC TS 61587



Tubi elettrouniti ricavati da lamiera di acciaio INOX AISI 304 (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) spazzolati uniformemente per una migliore finitura superficiale.

La saldatura interna scordonata consente un perfetto scorrimento dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

Le dimensioni unificate consentono comunque l'utilizzo dei raccordi rapidi in ottone nichelato.

La continuità elettrica e la tenuta stagna del sistema sono garantite utilizzando i raccordi DKC Linea Cosmec (le approvazioni infatti si riferiscono al sistema chiuso, certificando la conformità dell'assieme tubi-raccordi). Tubi non filettabili, idonei per la curvatura a freddo, anche in esecuzioni con raggi ridotti (2,5-3 volte il Ø del tubo).

- Standard **CEI EN 61386-1, 61386-21 e CEI EN 60423**
- Classificazione CEI EN 61386 **5 5 5 5**
- Grado IP CEI EN 60529 **IP66/IP68/IP69**
- Resistenza alla compressione **4000N**
- Resistenza alla trazione **1000N**
- Resistenza al carico sospeso **450N**
- Resistenza all'urto **20J**
- Resistenza alla corrosione **4 Alta**
- Schermatura EMC IEC TS 61587: 30-230MHz **Livello1 (Abbattimento min. 35dB)**

Electro-coupled conduits made of AISI 304 stainless steel sheets (X5CrNi1810 1.4301 UNI EN 10088-1) uniformly brushed stainless steel, in order to obtain a good surface finishing.

The removed inner welding allows for perfect cable sliding without any coating damage risk.

The uniform dimensions allow however the use of normal nickel-plated brass quick fittings.

The electrical continuity and air/water-tight seal of the system are guaranteed through the use of the DKC Cosmec Line fittings (all approvals relate to the closed system to certify conformity of the conduit/fitting as a whole). Non-threadable conduits, suitable for cold bending even in versions with reduced radius (2.5-3 times the Ø of the conduit).

- Standard **IEC EN 61386-1, 61386-21 and IEC EN 60423**
- Classification IEC EN 61386 **5 5 5 5**
- IP degree IEC EN 60529 **IP66/IP68/IP69**
- Compressive strength **4000N**
- Tensile strength **1000N**
- Resistance to suspended load **450N**
- Impact resistance **20J**
- Corrosion resistance **4 High**
- EMC Shielding IEC TS 61587: 30-230MHz **Level n.1 (Minimum abatement 35dB)**

Metri / Meters 4

CODICE CODE	DIAM. NOMINALE NOMINAL DIAM.	DIMENSIONI DIMENSIONS	
		S	CONF./mt. PACK/mt.
6700-16L4	16	1	40
6700-20L4	20	1	40
6700-25L4	25	1,2	40
6700-32L4	32	1,2	20
6700-40L4	40	1,2	20
6700-50L4	50	1,2	16
6700-63L4	63	1,5	12

Accessori correlati Related accessories



6110

6111

6112

6117

6111P

pag. 92

pag. 93

pag. 94

pag. 95

pag. 96